

# Brugervejledning LINDENÆS of Denmark watch winder

## Model Q21EB

Tak fordi du valgte at købe en LINDENÆS of Denmark watch winder. Læs og følg venligst efterfølgende instruktion omhyggeligt inden du tager din nye watch winder i brug.




### 1. Opstart

Isæt stikket på medfølgende 230V adapter i fatningen på watch winderen. Tænd for hovedafbryderen på watch winderen (position "I"). Samt aktiver evt. låge sensor afbryderen (position "I")

### 2. Drift/rotations programmer

#### LCD betjeningstastatur

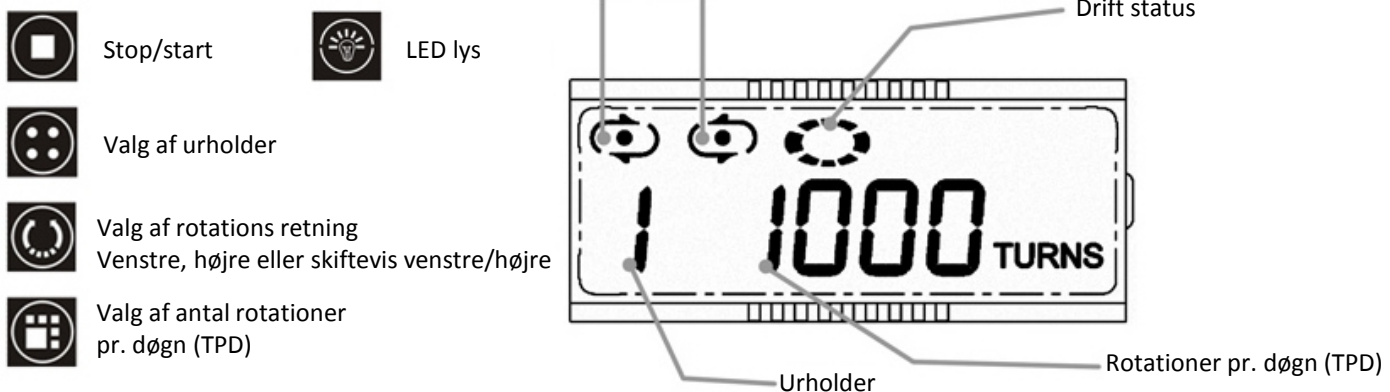

**Rotations programmer** (Alle programmer er aktive i 12 timer og inaktive i 12 timer i døgnet. Rotations retning er valgfri)

1. 650 TPD. Roterer i 60 sekunder efterfulgt af 571 sekunders pause. Cyklussen gentages.
2. 750 TPD. Roterer i 60 sekunder efterfulgt af 487 sekunders . Cyklussen gentages
3. 850 TPD. Roterer i 60 sekunder efterfulgt af 423 sekunders . Cyklussen gentages
4. 1000 TPD. Roterer i 60 sekunder efterfulgt af 350 sekunders . Cyklussen gentages
5. 1950 TPD. Roterer i 60 sekunder efterfulgt af 150 sekunders . Cyklussen gentages

### 3. Øvrige funktioner

- "LED lys". Når funktionen er tilsluttet vil urene være belyst.
- "fjernbetjening". Watch winderens funktioner kan betjenes ved hjælp af medfølgende fjernbetjening

### 4. ADVARSEL

- For at hver enkelt armbåndsurs kan få det optimale rotations mønster anbefaler vi, at du tjekker brugervejledningen til dit ur eller kontakter producenten af uret, inden brug og opsætning af rotationsprogrammet i watch winderen.
- Hvert ur monteret i urholderen må maksimalt veje 480 g. Overskridelse heraf kan beskadige motoren.
- Anvend kun den medfølgende 230V adapter. En adapter med forkert output eller spænding kan beskadige watch winderen og medføre bortfald af garantien.
- Undgå at montere eller demontere uret i urholderen når watch winderen er i drift. Dette kan beskadige motoren og medføre bortfald af garantien
- Undgå at dreje urholderen manuelt. Dette kan beskadige din watch winder og medføre bortfald af garantien.
- Stop kun rotationen af uret/urene ved at åbne lågen (låge sensor) eller ved helt at afbryde watch winderen (hovdafbryder).
- Udsæt ikke watch winderen for magnetisk påvirkning, direkte sollys, vand/væsker og ekstremt høje temperaturer (>45° C)